




EXPENDING WITH YOUR IDEAS

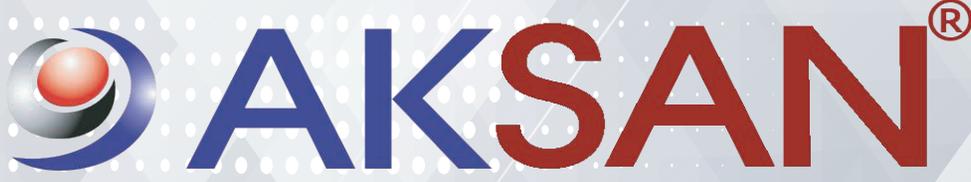

Hakkımızda

1991 yılında Aksan Ticaret adıyla otomotiv yedek parça toptancılığı ile faaliyetine başlayan firmamız, 1994 yılında Aksan Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ünvanı ile İstanbul'da alçak gerilim taşıt kabloları üretimine başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana yatırımlarını geliştiren firmamız, aynı heyecanla müşterilerine hizmet vermektedir. Merkezimiz Yedpa Ticaret Merkezinde olup fabrikamız ise Ümraniye Güven Sanayi Sitesindedir. Her gün yenilenen teknolojiyi ve müşteri ihtiyaçlarını yakından takip eden firmamız RoHs, TS ISO 6722-1 ve İSO 9001 kalite belgelerinin yanı sıra "Aksan" ve "Numerouno" marka tescil belgelerine sahiptir.

About Us

In 1991, Aksan Ticaret started to operate as an automotive spare parts wholesaler. In 1994, our company started the production of low voltage vehicle installation cables in İstanbul with the title of Aksan Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Our company, which has been continuing its investments since its foundation, serves to our customers with the same enthusiasm. Our center is located in Yedpa Trade Center and our factory is located in Ümraniye Güven Sanayi Sitesi. Our company closely follows the renewed technology and customer needs every day and it has RoHs, TS ISO 6722-1 and ISO 9001 quality certificates as well as "Aksan" and "Numerouno" trademark registration certificates.

Misyon - Vizyon

Aksan Otomotiv, müşteri merkezli çalışmayı amaç edinmiş, beklentilerin üzerinde çözüm ortaklığı sunan, zamanında teslimat anlayışı ile güvenli ve kaliteli hizmet verme bilincinde olan bir şirkettir. Firmamız bütün müşterilerini uzun soluklu iş ortakları olarak görmekte ve en etkili servis çözümlerini ana prensip olarak kabul etmektedir. En iyi referansın kaliteli ve zamanında yapılan iş olduğunun bilincinde olarak, tecrübeli kadromuz ile kaliteyi en iyi şekilde birleştirmektediriz.

Kalite Anlayışımız

- Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümanite edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
- "Kalite" felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birimlerin hedeflerine ulaşılması,
- İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
- "Sürekli iyileştirme" yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet seviyesine yükseltilmesi,
- Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi

Mission - Vision

Aksan Kablo is a company that is committed to customer - centered work, offer solutions beyond customer expectations, and it is conscious of providing safe and quality service with timely delivery for its customers. Our company regards all customers as long-term business partners and accepts the most effective service solutions as the main principle. Being aware of the fact that the best reference is quality and timely work, we combine the best quality with our experienced staff.

Our Quality Policy

- To document, certify and continuously improve our quality management system in order to meet the requirements of the ISO 9001 standards,
- To reach department and company goals with a team spirit based on "Quality" philosophy,
- To review our business processes using self-evaluation in order to identify tools that will improve our performance as well as reasons that will cause loss of performance,
- To improve our standards in the direction of continuous improvement approach in order to be able to compete on the international market
- To encourage innovative and creative approaches and empower technical and social skills



AIKSAN[®]

● **TESİSAT KABLOLARI**
INSTALLATION CABLES

● **TAKVİYE KABLOLARI**
BOOSTER CABLES

TEK DAMARLI TESİSAT KABLOLARI


SINGLE CORE INSTALLATION CABLES

[TR] 0,75 mm² – 6 mm² aralığındaki bükümlü, kalaylı veya kalaysız çok telli bakırdan ANV tipi tesisat kablosudur. 50 volt'a kadar olan elektrik tesisatlarında kullanılan kablolardır.

[EN] Between 0,75 mm² – 6 mm² stranded, tinned or non-tinned copper wired installation cables. It used aselectrical installation defined up to 50 volt.

[RU] Монтажные кабели из многожильных, луженых или нелуженых медных проводов сечением от 0,75 мм² до 6 мм². Используется в качестве электроустановки до 50 вольт.

[AR] كابلات الأسلاك المعدنية النحاسية الملعبة أو غير الملعبة بين 0,75 مم² - 6 مم² للتركيب. يتم استخدامها كتركيبات كهربائية محددة حتى 50 فولت.

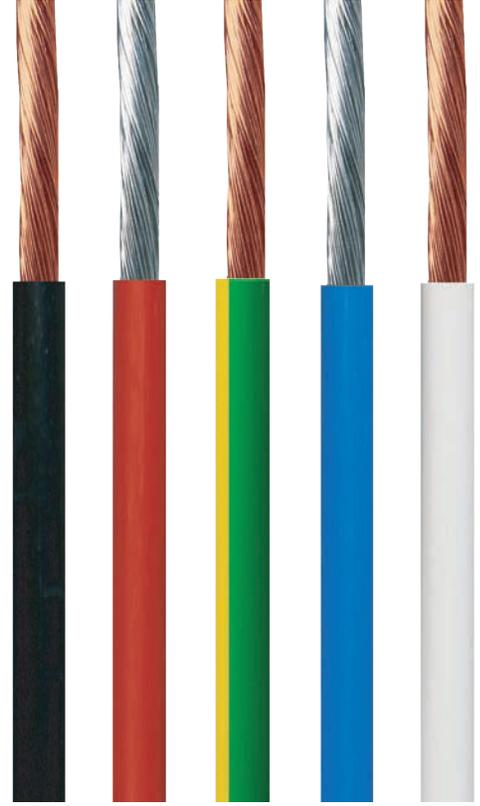

iletken - conductive

Ana Kesit Alanı Rated Cross-Section (mm ²)	Tellerin Yaklaşık Sayısı Approximate Number of Wires Adet Pcs	Tek Tel Çapı (mm) Diameter of Single Wire (mm) Diameter of Max Wire	İletkenin Çapı Diameter of Conductor (mm) Maximum Diameter	20°C de İletkenin Maximum Direnci Resistance at 20°C Max		Yalıtım Kalınlığı (mm) Thickness of Insulation (mm)		Kablo Dış Çapı (mm) Diameter of Outer Cable (mm)	
				Bakır Copper	Kalaylı Bakır Tinned Copper	Anma Rated	En Küçük Minimum	Min.	Max.
0.50	16	0.21	1.10	37.1	38.20	0.60	0.48	1.80	2.30
0.75	24	0.21	1.30	24.70	25.40	0.60	0.48	2.00	2.50
1	32	0.21	1.50	18.50	19.10	0.60	0.48	2.20	2.70
1.5	30	0.26	1.80	12.70	13.00	0.60	0.48	2.50	2.70
2	28	0.31	2.00	9.42	9.69	0.60	0.48	2.80	3.30
2.5	50	0.26	2.20	7.60	7,82	0.70	0.56	3.60	3.60
3	44	0.31	2.40	6.15	6.36	0.70	0.56	3.30	4.10
4	56	0.31	2.80	4.71	4.85	0.80	0.64	3.90	4.10
5	70	0.31	3.10	3.94	4.02	0.80	0.64	4.20	4.10
6	84	0.31	3.40	3.14	3.23	0.80	0.64	4.50	5.00



AKÜ KABLOLARI

BATTERY CABLES

[TR]

10 mm² – 70 mm² arası bükümlü bakır telden yapılmış, dışı PVC ile izole edilmiş alçak gerilim kablolarıdır. Akü takviye, jeneratör güç ve enerji aktarım kablosudur.

[EN]

Between 10 mm² – 70 mm² stranded copper wired PVC insulated installation cables. It used as battery cables, booster cable, and power source cables.

[RU]

Между 10 мм² – 70 мм² многожильные медные жилы с изоляцией из ПВХ. Используются в качестве кабелей для аккумуляторных батарей, вспомогательного кабеля и кабелей источника питания.

[AR]

معزولة للتركيب بين 10 ملم² - 70 ملم². تستخدم بمثابة كابلات PVC كابلات نحاسية مجدولة البطارية ، والكابلات الداعمة ، و كابلات مصدر الطاقة.



iletken - conductive

Ana Kesit Alanı Rated Cross-Section	Tellerin Yaklaşık Sayısı Approximate Number of Wires	Tek Tel Çapı (mm) Diameter of Single Wire (mm)	iletkenin Çapı Diameter of Conductor (mm)	20°C de iletkenin Maximum Direnci Resistance at 20°C Max		Yalıtım Kalınlığı (mm) Thickness of Insulation (mm)		Kablo Dış Çapı (mm) Diameter of Outer Cable (mm)	
				Bakır Copper	Kalaylı Bakır Tinned Copper	Anma Rated	En Küçük Minimum	Min.	Max.
(mm ²)	Adet Pcs	Diameter of Wires	Maximum Diameter						
10	80	0.41	4.50	1.82	1.85	1.00	0.80	5.90	6.50
16	126	0.41	6.30	1.16	1.18	1.00	0.80	7.70	8.30
25	196	0.41	7.80	0.743	0.757	1.30	1.04	9.80	10.40
35	276	0.41	9.00	0.527	0.538	1.30	1.04	11.00	11.60
50	396	0.41	10.50	0.368	0.375	1.50	1.20	12.80	13.50
70	360	0.51	12.50	0.259	0.264	1.50	1.20	14.70	15.50

TTR ÇOK DAMARLI KORDON KABLOLAR

MULTICORE COPPER CONDUCTOR CORDON CABLE

[TR] 2, 3, 4, 5 ve 7 damarlı kabloların yer aldığı bu grup kablolar 0,75 mm², 1 mm², 1,5 mm² kesitli PVC izolelen yuvarlak ya da yassı olarak, bükümlü bakır telden yapılan kablolardır. Enerji istasyonlarında, kuru ve nemli ortamlarda, ısıtma ve havalandırma elektrik sistemlerinde, ölçme, görüntüleme ve kontrol amaçlı makine üretiminde, hareketli ev ve el aletlerinde, endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

This type of cable group contains 2, 3, 4, 5. Moreover, 7 cores cables with sizes of 0,75 mm², 1 mm², 1,5 mm² made by stranded copper wires with the shape of oval and flat PVC insulated cables.

[EN] Multicore cables are used in energy stations, dry and moist environment, heating and ventilation systems, in electrical system calculation, observation, controlling purpose machines and home use electrical devices and industrial applications.

Этот тип кабельной группы содержит 2-, 3-, 4-, 5- и 7-жильные кабели сечением 0,75 мм², 1 мм², 1,5 мм², изготовленные из многожильных медных проволок в форме овальных и плоских кабелей с ПВХ изоляцией.

[RU] Многожильные кабели используются на энергетических станциях, в сухих и влажных средах, в системах отопления и вентиляции, в расчетах электрических систем, наблюдениях, управлении машинами специального назначения и электрических устройствах бытового и промышленного назначения

[AR] يحتوي هذا النوع من مجموعة الكابلات على 2، 3، 4، 5، علاوة على ذلك، يوجد 7 كابلات نوى بأحجام 0، 1، 1.5، 2 ملم²، 1.5 ملم² مادن بواسطة أسلاك النحاس المجدولة على شكل كابلات بيضاوية PVC 75 ملم²، 1 ملم²، 1.5 ملم² وعازلة. تستخدم الكابلات متعددة النواة في محطات الطاقة، الأماكن الرطبة الجافة، أنظمة التدفئة والتهوية، لحساب النظام الكهربائي، للمراقبة التحكم في الآلات المنزلية والأجهزة الكهربائية والتطبيقات الصناعية.

Normal Kesit Normal Cross-Section	İletken Tel Sayısı ve Çapı Number of Conductor Wires and Diameters	İzole Kalınlığı Thickness of Insulation	Dış Kılıf Kalınlığı Outer Sheath Thickness	Standard Kablo Dış Çapı Diameters of Standard Outer		Maximum Kablo Dış Çapı Diameters of Maximum Outer	20°C de İletkenin Maximum Direnci Resistance at 20°C Max	Yaklaşık Toplam Ağırlık Approximate Total Weigh	30°C de Maximum Akım Taşıma Kapasitesi Maximum Electricity Carrying Capacity at 30°C
mm ²	Adet - mm Pcs - mm	mm	mm	min	max	max/mm	Ω/km	kg/km	Air A
2 x 0.75	24 x 0.21(2x)	0.60	0.80	5.7	7.2	6.4	24,7	57	8.0
3 x 0.75	24 x 0.21(3x)	0.60	0.80	6.0	7.6	6.8	24,7	68	8.0
4 x 0.75	24 x 0.21(4x)	0.60	0.80	6.6	8.3	7.4	24,7	85	8.0
5 x 0.75	24 x 0.21(5x)	0.60	0.80	7.4	9.3	8.3	24,7	101	8.0
2 x 1	32 x 0.21(2x)	0.60	0.80	5.9	7.5	6.6	18.5	64	12
2 x 1 yassı	32 x 0.21(2x)	0.60	0.80	5.9	7.5	6.6	18.5	64	12
3 x 1	32 x 0.21(3x)	0.60	0.80	6.3	8.0	7.0	18.5	77	12
4 x 1	32 x 0.21(4x)	0.60	0.80	7.1	9.0	7.9	18.5	98	12
5 x 1	32 x 0.21(5x)	0.60	0.90	7.8	9.8	8.6	18.5	125	12
7 x 1	32 x 0.21(7x)	0.60	1.00	8.2	10.8	9.3	18.5	122	12
2 x 1.5	27 x 0.26(2x)	0.70	0.80	6.8	8.6	7.4	12.7	91	18
3 x 1.5	27 x 0.26(3x)	0.70	0.90	7.4	9.4	8.1	12.7	109	18
4 x 1.5	27 x 0.26(4x)	0.70	0.80	8.4	10.5	9.0	12.7	145	18
5 x 1.5	27 x 0.26(5x)	0.70	1.00	9.3	11.6	10.1	12.7	176	18
7 x 1.5	27 x 0.26(7x)	0.70	1.00	10.2	12.6	9.3	12.7	196	18

YASSI HOPARLÖR KABLOLARI

FLAT CORD CABLES

2x0,75 mm², 2x1 mm², 2x1,5 mm² ve 2x2,5 mm² kesitli, bükümlü bakır telden üretilen, PVC ile izole edilen, yassı ve bitişik esnek kordon kablolardır. Çok telli damar yapılarıyla ses bandında yüksek performans göstermektedir. Ses, görüntü ve sinyal iletimi sağlayan bu kablolar mikrofonlarda, enstrümanlarda, projeksiyon cihazlarında, hoparlörlerde ve bu amaca yönelik diğer elektronik cihazlarda çok yaygın kullanılır.

[TR]

This types of cables are flat cables comes with the size of 2x0,75 mm², 2x1 mm², 2x1,5 mm², 2x2,5 mm² and produced by stranded multiple cooper wires (known as speaker cables). By multiple wired core cable structure, this type of cables are very common and gives high performance for voice and camera, signal devices and microphones or projections and all kind of devices works with the same way of these types of devices.


[EN]

Эти типы кабелей имеют размеры 2x0,75 мм², 2x1 мм², 2x1,5 мм², 2x2,5 мм² и состоят из многожильных медных проводов (известных как акустические кабели). Благодаря структуре кабеля с несколькими проводами, этот тип очень распространен и обеспечивает высокую производительность для передачи голоса и камеры, сигнальных устройств и микрофонов или проекций, и все виды устройств работают так же, как и эти типы устройств

[RU]

هذه الأنواع من الكابلات هي كابلات مسطحة تأتي بحجم 2 × 0,75 مم²، 2 × 1 مم²، 2 × 1,5 مم² و 2 × 2,5 مم² ويتم إنتاجها بواسطة أسلاك نحاسية متعددة مجدولة (تعرف باسم كابلات السماعات). بفعل هيكل الكابل الأساسية متعددة الأسلاك، يستخدم هذا النوع من الكابلات بشكل عام لتقديم أداء عالي للصوت والكاميرا، أجهزة الشبكات، والميكروفونات أو أجهزة العرض، وكذا جميع أنواع الأجهزة الأخرى.

[AR]

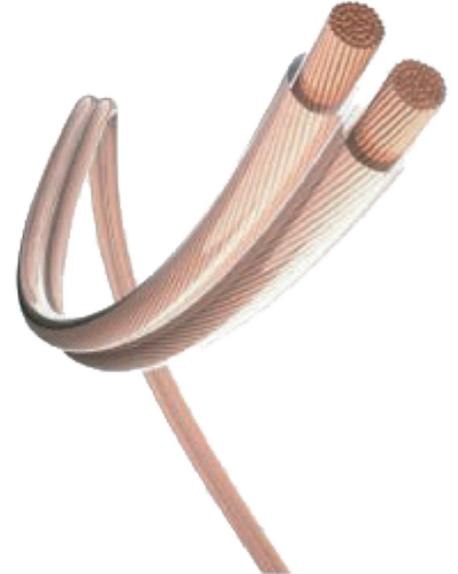

iletken - conductive

Ana Kesit Alanı Rated Cross-Section	Tellerin Yaklaşık Sayısı Approximate Number of Wires	Tek Tel Çapı (mm) Diameter of Single Wire (mm)	iletkenin Çapı Diameter of Conductor (mm)	20°C de iletkenin Maximum Direnci Resistance at 20°C Max	Yalıtım Kalınlığı (mm) Thickness of Insulation (mm)		Kablo Dış Çapı (mm) Diameter of Outer Cable (mm)	
					Anma Rated	En Küçük Minimum	Min.	Max.
(mm ²)	Adet Pcs	Diameter of Max Wires	Maximum Diameter	Bakır Copper				
2 x 0.75	24(2x)	0.21	1.30	24.70	0.60	0.48	2.00	2.50
2 x 1	32(2x)	0.21	1.50	18.50	0.60	0.48	2.20	2.70
2 x 1.5	30(2x)	0.26	1.80	12.70	0.60	0.48	2.50	3.00
2 x 2.5	50(2x)	0.26	7.60	7.60	0.70	0.56	3.60	4.10

BAKIR TELLİ AKÜ TAKVİYE KABLOSU

COPPER WIRED BOOSTER CABLES

[TR]

10 mm² ile 50 mm² kesitli, bükümlü bakır tel ile yapılan, PVC ile izole edilmiş akü kablosuna press ile akü maşasını birleştirerek oluşturulmuş üründür. İçinde bir adet siyah bir adet kırmızı kablo ve yine bunlara uygun renkte ikişer adet siyah ve kırmızı akü maşası bulunmaktadır.

[EN]


Booster cables are produced by stranded multiple stranded copper wires with PVC insulation between 10 mm², and 50 mm² sizes battery cables. Cables are combined with battery clamp. There are black and red cables and two from each of battery clamps suitable with color of cables.

[RU]

Вспомогательные кабели изготавливаются из многожильных многожильных медных проводов с ПВХ изоляцией размером от 10 мм² до 50 мм², размеры аккумуляторных кабелей. Кабели сочетаются с зажимом батареи. Есть черный и красный кабели и два зажима батареи для каждого кабеля, зажимы соответствуют цветам кабелей.

[AR]

بين 10 مم² و 50 مم²، PVC يتم إنتاج الكابلات الداعمة عن طريق الأسلاك النحاسية المجدولة مع عازل وكذلك كابلات بمقاس كابلات البطارية. يتم دمج الكابلات مع مشبك البطارية. هناك كابلات سوداء وحمراء واثنان من كل مشبك البطارية الذي يتناسب مع لون الكابلات.

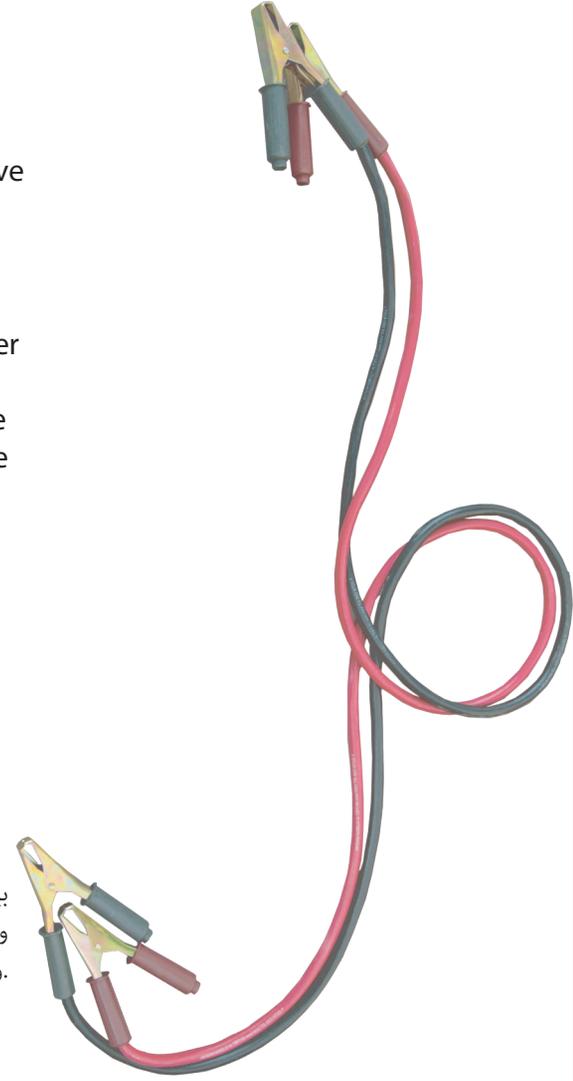

Ürünler Products	İletken Conductor	Tel Çapı Diameter of Wire (mm)	Tel Sayısı Number of Wire	Kablo Uzunluğu Length of Cable	Dış Çapı Diameter of Outher
50 mm ²	Cooper	0,41	396	2m	14 mm
35 mm ²	Cooper	0,41	276	2m	11 mm
25 mm ²	Cooper	0,41	196	2m	10 mm
16 mm ²	Cooper	0,41	126	2m	8 mm
10 mm ²	Cooper	0,41	80	2m	6 mm

numnero uno®

- CCA TAKVİYE KABLOSU
CCA BOOSTER CABLE
- KABLO BAĞI
CABLE TIE - ZIP TIE
- TEKNİK SPREY GRUBU
TECHNICAL SPRAY
- DİĞER ÜRÜNLER
OTHERS

CCA TELLİ AKÜ TAKVIYE KABLOSU

CCA WIRED BOOSTER CABLES

[TR]

CCA tel ile üretilen takviye kabloları 200 ile 1200 amper aralığında ihtiyacı karşılamaya yöneliktir. CCA tel bakır tele göre daha iletkenidir.

[EN]

These types of booster cables are produced by CCA (copper clad Aluminum) wires to meet with needs and comes with sizes of 200 ampere to 1200 ampere.

[RU]

Эти типы вспомогательных кабелей производятся с помощью проводов CCA (покрытого медью алюминия) для удовлетворения потребностей и имеют размеры от 200 до 1200 ампер.

[AR]

يتم إنتاج هذه الأنواع من الكابلات الداعمة بواسطة أسلاك الألمنيوم المغطاة بالنحاس لتلبية الاحتياجات وتأتي بأحجام 002 أمبر إلى 0021 أمبر



Ürünler Products	İletken Conductor	Tel Çapı Diameter of wire	Tel Sayısı Number of wire	Kablo uzunluğu Length of Cable	Dış Çapı Diameter of outhr
1200amp / 50mm ²	cca wire	0.40mm	380	2	12,5 mm
1000amp / 35mm ²	cca wire	0.40mm	272	2	11,5 mm
900amp / 25mm ²	cca wire	0.40mm	182	2	10,5 mm
800amp / 16mm ²	cca wire	0.40mm	260	2	9,5 mm
600amp	cca wire	0.40mm	130	2	8,5 mm
400amp	cca wire	0.40mm	80	2	7,5 mm
200amp	cca wire	0.40mm	60	2	6 mm

KABLO BAĞI - PLASTİK KELEPÇE

CABLE TIE - ZIP TIE

numerouno®

[TR]

Kablo bağlarımız PA 6,6 hammaddeden üretilmiş olup, -40 ile +85°C arasındaki sıcaklığa uyumludur. Petrol ürünlerine, organik asitlere ve greslere karşı mükemmel dirençlidir. Halojen içermez.

[EN]

Our cable ties are produced by PA 6,6 it has resistance between the -40 and +85°C. It has perfectly resistance to organic acids petrol products, and grasses. It is halogen free.

[RU]

Наши кабельные стяжки изготавливаются из полиамида 6,6 с сопротивлением от -40 до +85°C. Обладают отличной стойкостью к органическим кислотам, нефтепродуктам и травам. Не содержит галогенов.

[AR]

يتم إنتاج روابط الكابلات لدينا بواسطة درجة 85 ولديها مقاومة بين -40 و +85 مئوية. لديها مقاومة AP مثوية. لديها 6,6 مثالية للأحماض العضوية، منتجات البنزين والأعشاب وهي خالية من الهالوجين



Ürünler Products	Genişlik Width	Uzunluk Length	Açma Kuvveti Unlock Strength	Max. Bağlama Çapı Max. Connecting Diameter	Paket Adeti Quantity in A Package	Koli Adeti Quantity in A Box
Cable Tie	3,6mm	150	18 kg	36mm	100pcs	30000pcs
Cable Tie	3.6mm	200	18kg	54mm	100pcs	25000pcs
Cable Tie	3.6mm	250	18kg	68mm	100pcs	20000pcs
Cable Tie	3.6mm	300	18kg	81mm	100pcs	17500pcs
Cable Tie	3.6mm	370	18kg	102mm	100pcs	15000pcs
Cable Tie	4.8mm	200	25kg	50mm	100pcs	17500pcs
Cable Tie	4.8mm	250	25kg	63mm	100pcs	15000pcs
Cable Tie	4.8mm	300	25kg	80mm	100pcs	12500pcs
Cable Tie	4.8mm	380	25kg	109mm	100pcs	12000pcs
Cable Tie	4.8mm	400	25kg	103mm	100pcs	10000pcs
Cable Tie	7,2mm	380	55kg	99mm	100pcs	5000pcs
Cable Tie	7,2mm	450	55kg	124mm	100pcs	4500pcs
Cable Tie	7,2mm	550	55kg	160mm	100pcs	4000pcs

Coming Soon
Coming Soon

Coming Soon

TEKNIK SPREY GURUBU

TECHNICAL SPRAY

FREN BALATA

[TR] Yağlı ve gresli motor parçaları, fren balatası ve debriyaj aksamalarının temizliğinde kullanılır. Atık bırakmaz, kauçuk ve plastik türevine zarar vermez.

[EN] It is used to penetrate oil and grease on automobile parts like engine and break disc etc. It does not damage to plastic and rubber. No waste.

[RU] Спрей используется для проникновения масла и смазки в автомобильные детали, такие как двигатель, тормозной диск и т. д. Они не повреждают пластмассу и резину. Нет создают отходов.

[AR] إنه لا يضر والشحوم في قطع غيار السيارات مثل محرك الأقراص وكسر القرص وما إلى ذلك. يستخدم لاختراق الزيت بالبلاستيك والمطاط. لا النفايات.



numerouno®

PAS SÖKÜCÜ

RUST REMOVER

[TR] Pas sökücü spreyimizi her türlü metal aksamda süper etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Hatta plastik boyalı kısımlarda dahi güvenle kullanılabilir.

[EN] Our rust remover sprays can be useable in any kind of metal surface with super effectively. Even you can safely use it in plastic and painted surface.

[RU] Наши аэрозоли для удаления ржавчины могут быть использованы. Наши спреи для удаления ржавчины можно использовать на любой металлической поверхности с отличной эффективностью. Вы также можете смело использовать его на пластмассовых и окрашенных поверхностях.

[AR] يمكن أن تكون رشاشات مزيل الصدأ صالحة للاستخدام في أي نوع من الأسطح المعدنية بفعالية فائقة. حتى يمكنك استخدامها بأمان في سطح من البلاستيك والمطية.



ÇOK AMAÇLI SPREY

MULTI PROPOSE RUST REMOVER

[TR] Çok amaçlı yağlayıcı spreyimiz her türlü metal ve plastik zeminde temizleme, nemi itme, pası çözme, yapışkan temizlemede ve gıcirtı önlemede üstün performans sağlar.

[EN] Our multi propose rust remover sprays are highly effective on wet removing, rust removing, adhesive waste removing and preventng a creak on plastic and metallic surfaces.

[RU] Наши многоцелевые спреи для удаления ржавчины очень эффективны для удаления влаги, ржавчины, удаления клейких отходов и предотвращения образования трещин на пластмассовых и металлических поверхностях.

[AR] تتميز بخايات مزيل الصدأ متعددة الأغراض بفعالية كبيرة في إزالة الرطب وإزالة الصدأ وإزالة النفايات اللاصقة ومنع تشقق الأسطح المعدنية والمعدنية.



AKSAN®

TEKNİK SPREY GURUBU

TECHNICAL SPRAY

SIVI GRES SPREY

LIQUID GREASE SPRAY

[TR]

Rulman, dişli, sabit ya da hareketli yatakların yağlanması amacıyla üretilmiştir. Oluşturduğu yağlanma tabakası ile sürtünmelerden kaynaklı arızaları geciktir ve önler. Plastik ve boyanmış zeminlerde de kullanıma uygundur.

[EN]

It is produced to lubricate the rollers, gear, fixed and non-fixed rails. With the lubricated surface it will made prevents or delays the problems caused by friction. Even you can safely use it in plastics

[RU]

Предназначен для смазывания роликов, зубчатых колес, неподвижных или нефиксированных направляющих. Предотвращает или замедляет проблемы, связанные с трением на смазываемой поверхности. Вы также можете смело использовать его на пластмассовых поверхностях.

[AR]

يتم إنتاجه لتليين الأسطوانة ، الترس ، القضبان الثابتة أو غير الثابتة. مع سطح التشحيم الذي صنعه سوف يمنع أو يؤخر المشاكل الناجمة عن الاحتكاك. حتى يمكنك استخدامه بأمان في الأسطح البلاستيكية والمطلية.



numerouno®

MDF HIZLI YAPIŞTIRICI

MDF RAPID ADHESIVE KIT

[TR]

Akışkan genel amaçlı hassas olmayan zeminlere uygulanan bir yapıştırıcı türüdür. Ahşap, metal ve plastik zeminlerde kullanılır.

[EN]

With liquid structure, it is used on non-sensitive surfaces as general adhesive purpose. It is good to use on wooden, metal and plastic surfaces.

[RU]

Текущий клей общего назначения — это тип клея, наносимый на нечувствительные поверхности. Используется на деревянных, металлических и пластмассовых поверхностях.

[AR]

مع بنية سائلة ، يتم استخدامه على الأسطح غير الحساسة كغرض لاصق عام. إنه جيد للاستخدام على الأسطح الخشبية والمعدنية والبلاستيكية.



TEKNİK SPREY GURUBU

TECHNICAL SPRAY

LASTİK TAMİR KİTİ

TİRE REPAIR KIT

[TR] Sıvı bazlı olan lastik tamir kiti, aracınızın tekerinde oluşan küçük deliklerde ve hava kaçıran noktalarda, çözüm sağlayan ve köpük bazlı benzer ürünlerin aksine lastik içine zarar vermeyen yapısı ile dikkat çekmektedir. Her tür ticari ve binek araç lastiği için uygundur.

[EN] Tire Repair Kite with liquid based structure it helps you to stop the leak in tire unless it is too big to cover up. Unlikely the other products it does not damage your tire after use it. (Based on foam system) it is suitable for all kind of commercial and passenger vehicles.

[RU] Набор для ремонта шин с жидкой структурой поможет вам остановить утечку в шине, если она не слишком велика и может быть исправлена с помощью покрытия. В отличие от других продуктов, он не повреждает вашу шину после использования. (имеет пенную структуру) подходит для всех видов коммерческих и легковых автомобилей.

[AR] تساعد تركيبة السائلة لإصلاح الإطارات على إيقاف التسربات في الإطار ما لم يكن كبيراً جداً للتغطية. يستبعد أيضاً أضرار الإطارات بعد استعماله ويمكن استعماله في جميع المركبات الشخصية والتجارية.



LASTIĞINIZ PATLARSA YOLDA KALMAYIN!

DON'T WASTE TIME ON THE ROAD EVEN IF YOU HAD AIR LEAK

PLASTIK KAR KELEPÇESİ PLASTIK SNOW TIRE CHAINS

numerouno[®]

[TR]

PA ile üretilen ürünümüz mandallı yapısı ile tekrar kullanıma müsait olarak tasarlanmıştır. Çift diş teknolojisi ile mandaldan kopmadan, sizlere daha güvenli bir yol tutuşu sağlamak üzere tasarlandı. Çekici tekerlere beşer adet olmak üzere toplamda 10 adet takılır ve işimiz bitince yeniden çıkarılabilir.

[EN]

Our product has been made of PA with the latch structure it is reusable. With double hook with in the latch, it gives more secured handling. It s easy to use. Only five peace of them will be tied up to each carrying wheel. It can be take off after use it so it can be reusable agian in case of need.

[RU]

Наш продукт изготовлен из полиамида с защелкой, что делает его пригодным для повторного использования. Двойной крючок в защелке обеспечивает более надежную работу. Продукт прост в использовании. К каждому колесу крепятся всего 5 устройств. Их можно снять после использования, для повторного использования в случае необходимости.

[AR]

منتجاتنا مصنوعة من PA مع هيكل المزلاج قابلة لإعادة الاستخدام. يوفر المزيد من الشد الآمن بفضل الربط المزدوج مع المزلاج. يكفي ربط خمسة منهم في كل عجلة ويمكن خلعها بعد الاستخدام. يمكن كذلت استخدامها مرة أخرى عند الحاجة.



2018

yılında en çok
satan kış ürünü

DİĞER ÜRÜNLER / OTHER TYPES OF PRODUCTS

AKÜ MAŞASI / BATTERY CLAMP

[TR]

Büyük akü maşamız standart ölçüde olup 200 ile 1200 amper arası sorunsuz takviye yapabilecek formatta üretilmiştir. Büyük maşa ölçülerimiz 15 cm uzunluk, 4 cm ağız açma uzunluğu ve 0,70 mm kalınlığındadır.

[EN]

Our big battery clamps are standard and produced to do transformation between 200 ampere to 1200 ampere. Our big battery clamp sizes are 15 cm length 4 cm wide opening length 0,70 mm thickness.

[RU]

Наши большие аккумуляторные зажимы являются стандартными и производятся для трансформации от 200 ампер до 1200 ампер. Размеры наших больших аккумуляторных зажимов: длина 15 см, ширина раскрытия 4 см, толщина 0,70 мм.

[AR]

تعد مشابك البطاريات الكبيرة قياسية ويتم إنتاجها للقيام بالتحويل بين 200 أمبير إلى 1200 أمبير. أحجام المشبك البطارية الكبيرة لدينا هي 15 سم في الطول، 4 سم طول أثناء الفتح، والسُمك 0.70 مم.



KUTUP BAŞI / BATTERY TERMINAL

[TR]

Kutup başlarımız zamak üstüne bakır kaplama olarak üretilmiştir. Kutup başlarımız (+) ve (-) olarak 2 çeşittir. Her bir pakette (+) veya (-) olarak 50 adet ve her bir kolide (+) veya (-) olarak 500 adet vardır.

[EN]

Our battery terminals are produced by copper clad zinc. Our battery terminals comes with (+) and (-) as two types. Our packages have (+) or (-) 50 pcs in a package, and one box contains 500 pcs (+) or (-) battery terminals.

[RU]

Клеммы наших батарей изготовлены из цинка, плакированного медью. Клеммы наших аккумуляторов бывают двух типов (+) и (-). Каждая упаковка включают (+) или (-) 50 шт., а одна коробка содержит 500 шт. (+) или (-) клемм аккумулятора.

[AR]

يتم إنتاج محطات البطارية لدينا من الزنك المغطاة بالنحاس. محطات البطارية لدينا يأتي مع + و - كنوعين. تحتوي حزمنا على + أو - خمسون في كل حزمة، وتحتوي العلبة الواحدة على + أو - خمسائة وحدة أطراف البطارية.



4 AĞIZLI BİJON ANAHTARI / 4 WAY CROSS WHEEL NUT WRENCH

[TR]

Evrensel 4 ağızlı, neredeyse her araç ile uyumlu bijon anahtarıdır. 4 farklı kafası vardır (17mm 19mm 21mm 22mm). Yüksek alaşımlı çelik üzerine krom kaplı olarak üretilmiştir.

[EN]

It is universal 4 way cross wheel nut wrench suitable with most cars. 4 different sizes (17mm 19mm 21mm 22mm). Madden by chromium clad over high alloy steel.



Универсальный балонный крестовой ключ для шиномонтажа. Головки с размерами 17мм;19мм;21мм;22мм. Сделано из высоколегированной стали и покрыто хромом.

[RU]

وجع عجلة الجوز الرباعية وهي عالمية لوجع صواميل العجلات وتناسب مع معظم 21م، السيارات. توجد مصنعة أحجام الفولاذ بالكروم 17م، 19م، و22م) مختلفة (المغطى بسبائك العالي

[AR]

DİĞER ÜRÜNLER

OTHER TYPES OF PRODUCTS

RADYATOR ÇATLAK TOZU

STOP LEAK

[TR] Araba, kamyon ve traktör için toz radyatör çatlak tıkaçı. Bir pakette 24 adet vardır. Bir kolisinde 288 adet vardır.

[EN] Radiator stop leak powder for cars, trucks and tractors. One package of stop leak powder contains 24 pcs and one box contains 288 of stop leak powder.

[RU] Порошок-герметик радиаторов для легковых, грузовых автомобилей и тракторов. В одной упаковке порошка STOP LEAK содержится 24 штуки, а в одной коробке – 288 штук.

[AR] مسحوق الرادياتور لإيقاف التسرب الخاص بالسيارات والشاحنات والجرارات. تحتوي علبة واحدة على 24 قطعة مسحوق والصندوق الواحد يحتوي على 288 قطعة من مسحوق إيقاف التسرب.



KOKUSUZ KÜLLÜK

ODORLESS ASHTRAY

[TR] Araç için ABS den yapılan kokusuz küllüklerimiz 8,5 cm uzunluğunda, 6,5 cm genişliğinde ve 56 gramdır. Bir paketin içinde 24 adet vardır.

[EN] Our odorless ashtrays are produced by ABS and its length 8,5 cm and its width is 6,5 cm. A box of odorless ashtray contains 24 pcs of them.

[RU] Наши пепельницы без запаха изготовлены из ABS и имеют длину 8,5 см и ширину 6,5 см. В коробке пепельниц без запаха их 24 шт.

[AR] وطولها 8.5 سم وعرضها 6.5 سم. ABS يتم إنتاج مطافئ السجائر عديمة الرائحة الخاصة بنا بواسطة. تحتوي العلبة الواحدة على 24 قطعة من هذه المطافئ.




BETAMAX REFLEKTÖR / BETAMAX REFLECTOR

TRAKTÖR - TRACTOR - ТРАКТОР - جرار زراعي



КАМЫОН - TRUCK- ГРУЗОВАЯ МАШИНА شاحنة نقل

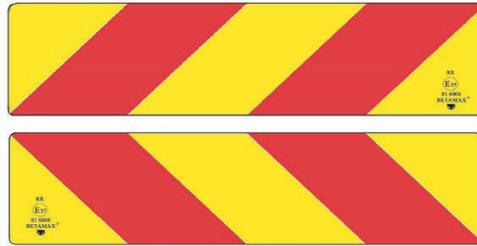


TIR - LONG TRUCK - Длинный грузовик - شاحنة طويلة



AKSAN KIRKO - JACK- домкрат - كوريك




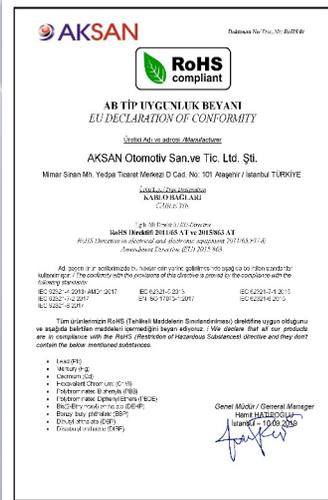

BELGELERİMİZ

CERTIFICATION



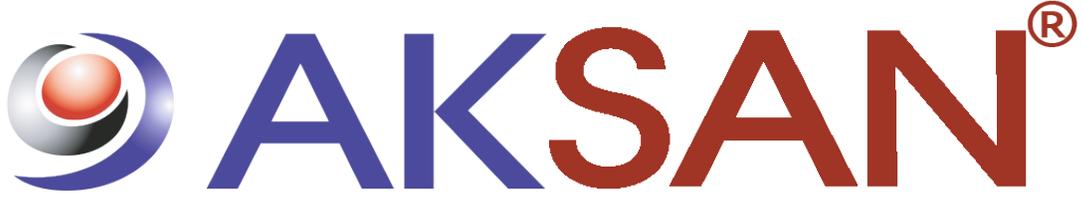

**AKSAN OTOMOTİV
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**

Mimar Sinan Mahallesi, Üsküdar Caddesi,
Yedpa Ticaret Merkezi D - Blok
NO:101 PK:34888
ATAŞEHİR - İSTANBUL - TÜRKİYE

TEL: +90 216 471 10 22
FAX: +90 216 471 11 64
[TR] bilgi@aksankablo.com
[EN] info@aksankablo.com